



1. Установите элементы на обратной стороне платы, согласно рисунку ниже. Рекомендуется микросхему и батарейный отсек установить последними. J2 – порт расширения, его паять не нужно.

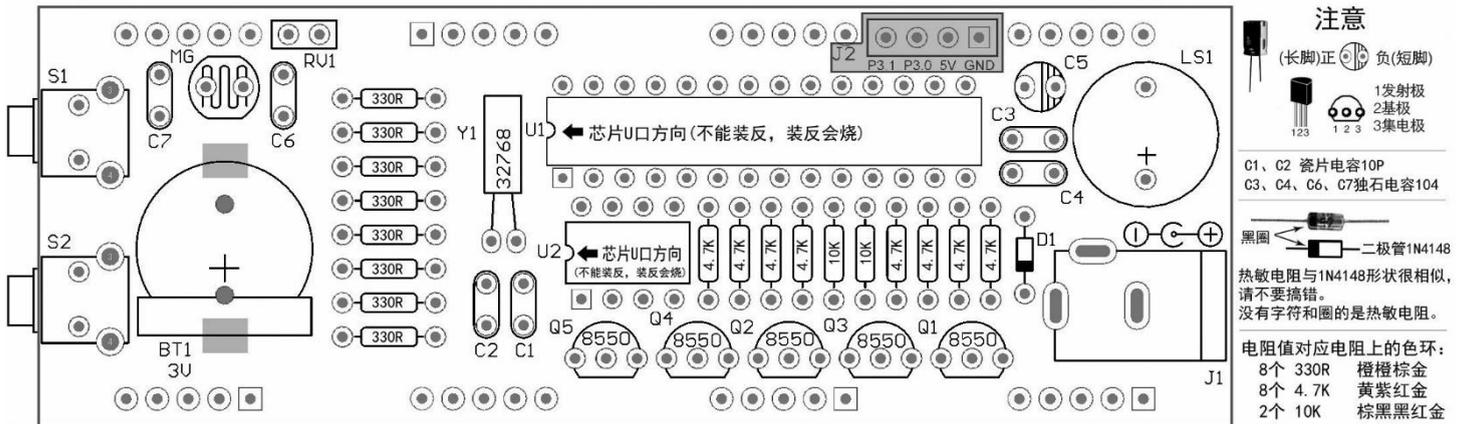


2. Установите семисегментные индикаторы на лицевой стороне часов. Обратите внимание что третий сегмент необходимо перевернуть.

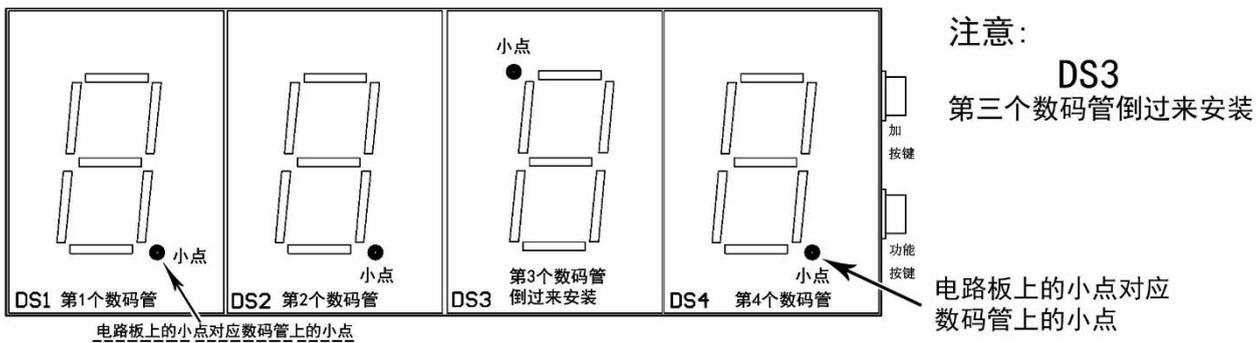

3. После сборки устройства и установки элемента питания часы необходимо осуществить сброс данных.

Для этого нажать и удерживать одновременно кнопки «Plus» и «Function» (либо нажать и удерживать кнопку «Plus», затем нажать и удерживать кнопку «Function»). Часы включатся и кнопки можно отпустить через 1-2 секунды. Если отобразится время 11:59, то это означает, что часы были успешно перезагружены. Через 5 секунд отобразится время 12:00 и в течении минуты будет звучать сигнал будильника. Нажмите клавишу «Plus» чтобы отключить сигнал.

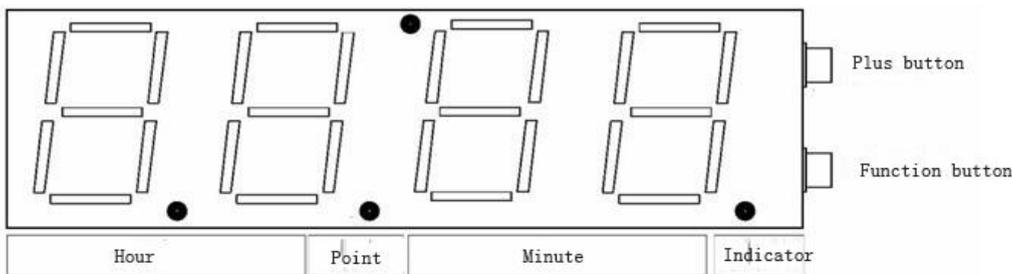

4. **Настройка:**

Нажмите кнопку «Function», **замигают индикаторы часов (HOUR) и двоеточие «Point»**, кнопкой «Plus» установить нужное значение часов;

нажмите кнопку «Function», **замигают индикаторы минут (Minute)**, затем кнопкой «Plus» установить нужное значение минут;

нажмите кнопку «Function», **замигают только индикаторы часов (HOUR)**, кнопкой «Plus» установить нужное значение часов будильника;

нажмите кнопку «Function», **замигают только индикаторы минут (Minute)**, затем

