

Универсальные клавиатуры, ход кнопки 1,2 мм

Универсальные клавиатуры, пластмассовые и металлические, с ходом кнопки 1,2 мм.

Сопротивление контакта : макс. 200 Ом

Макс. ток : 20 mA

Макс. напряжение : 24 VDC

Рабочая температура : от -20°C до +60°C


Ресурс : 1 000 000 циклов/кнопка

Внешние размеры : 51 x 64 мм - 12-кнопочная модель,



65 x 64 мм - 16-кнопочная модель,

Сила нажатия : 100 г - пластмассовое исполнение,
120 г - металлическое исполнение


Металлические клавиатуры изготовлены методом отливки под давлением, обеспечивающим им герметичность (используется также специальная конструкция и резиновые уплотнительные прокладки). Это позволяет применять их и вне помещений.

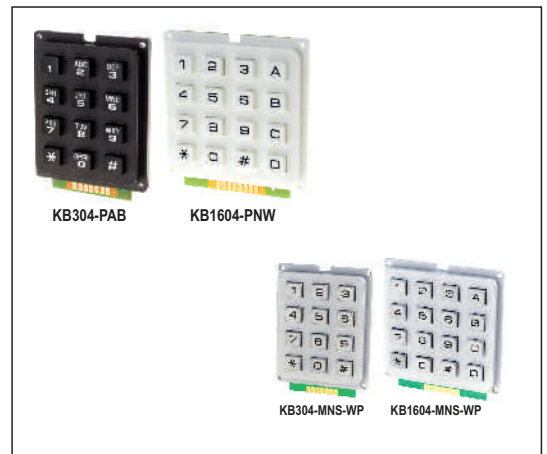

Код:	Кол-во кнопок	Материал	Описание кнопок	Цвет	Примечания
KB304-PNW	12	пластик	цифровые	белый	
KB304-PNB	12	пластик	цифровые	черный	
KB304-PAW	12	пластик	буквенно-цифров.	белый	
KB304-PAB	12	пластик	буквенно-цифров.	черный	
KB304-MNS-WP	12	металл	цифровые	серебристый	герметичная
KB1604-PNW	16	пластик	цифровые	белый	
KB1604-PNB	16	пластик	цифровые	черный	
KB1604-PAW	16	пластик	буквенно-цифров.	белый	
KB1604-PAB	16	пластик	буквенно-цифров.	черный	
KB1604-MNS-WP	16	металл	цифровые	серебристый	герметичная

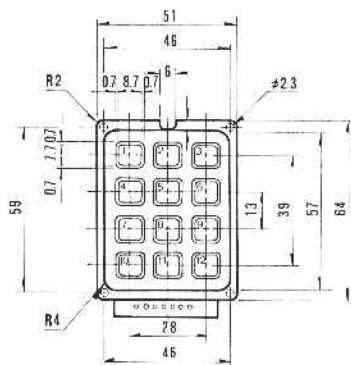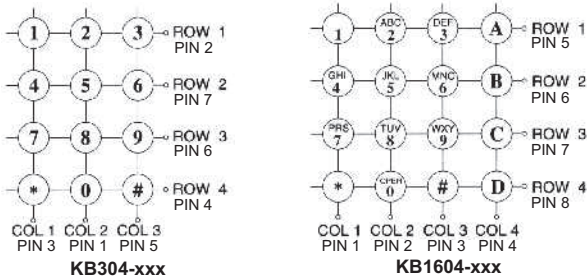

KB304-xxx

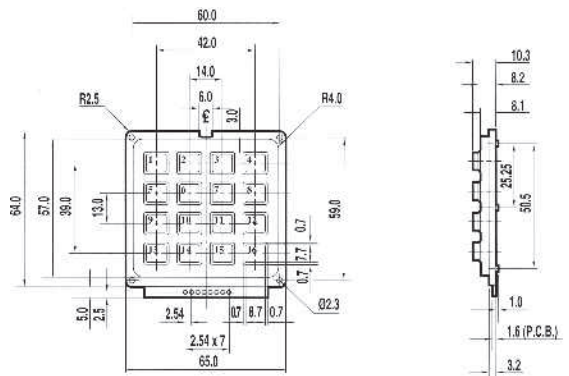

KB1604-xxx