


## Конденсаторы подстроечные защищенные КТ4-216, КТ4-23, КТ4-24, КТ4-256.

Внешний вид:




Конденсаторы предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры, в кожухе комплектного изделия в электрических цепях постоянного и переменного токов и в импульсных режимах.

**КТ4-216**

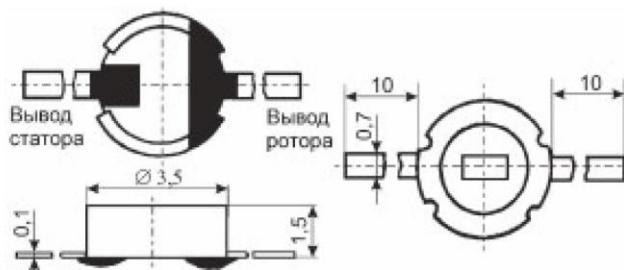

Основные параметры				
Диапазон номинальных емкостей, пФ	Номин. напряж., В	Группа ТКЕ	Допуски, %	Тангенс угла потерь, не более
1...5	250	- (100...±200)	±10	Не норм.
2...10	250	- (100...±200)	±10	Не норм.
3...15	250	- (100...±200)	±10	0,002
4...20	250	- (100...±200)	±10	0,002


### КТ4-23

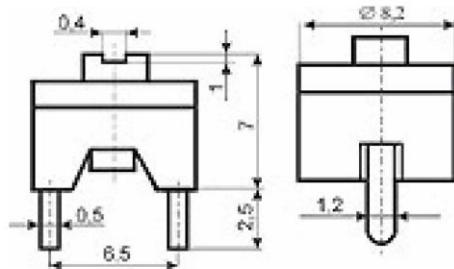

#### Основные параметры

Диапазон номинальных емкостей, пФ	Номин. напряж., В	Группа ТКЕ	Допуски, %	Тангенс угла потерь, не более
0,4...4	200	- (100...±200)	±10	Не норм.
2...7	200	- (600...±300)	±10	Не норм.
2,5...8	200	- (600...±300)	±10	Не норм.
4...15	200	- (600...±300)	±10	0,002
5...20	200	- (600...±300)	±10	0,002
6...25	200	- (600...±300)	±10	0,002
8...30	200	- (600...±300)	±10	0,002


### КТ4-24

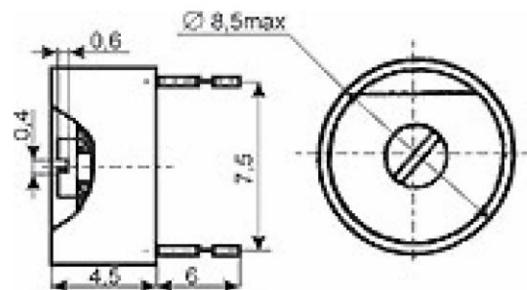

#### Основные параметры

Диапазон номинальных емкостей, пФ	Номин. напряж., В	Группа ТКЕ	Допуски, %	Тангенс угла потерь, не более
5...25	25	- (750...±750)	±10	0,004

## КТ4-256

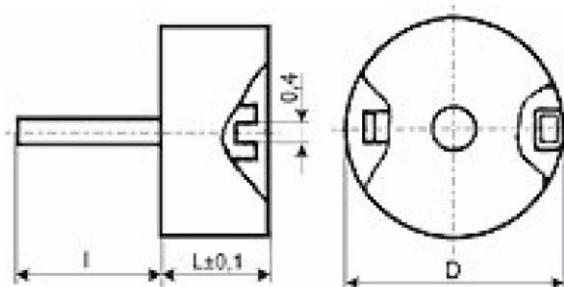

Габаритные размеры: L= 3...4,5  
D= 5...8,5

Основные параметры				
Диапазон номинальных емкостей, пФ	Номин. напряж., В	Группа ТКЕ	Допуски, %	Тангенс угла потерь, не более
0,4...2	250	M100, M75	±10	0,002
1...5	250	МПО, М75	±10	0,002
2...10	250	МПО, М75, М470	±10	0,002
3...15	250	МПО, М75, М470	±10	0,002
4...20	250	М75,М750, М470	±10	0,002
5...25	250	М750	±10	0,002
6...30	250	М750	±10	0,002
8...40	250	М750	±10	0,002

### Диапазон рабочих температур

Тип	Диапазон температур, °C
КТ4-216, КТ4-24, КТ4-256	-60...+85
КТ4-216	-60...+100